
sunic

PRODUCT CATALOGUE 2026

Chọn đúng mái che cho không gian của bạn.

5 dòng sản phẩm, từ pergola đứng độc lập đến mái hiên gắn tường, vận hành tự động.

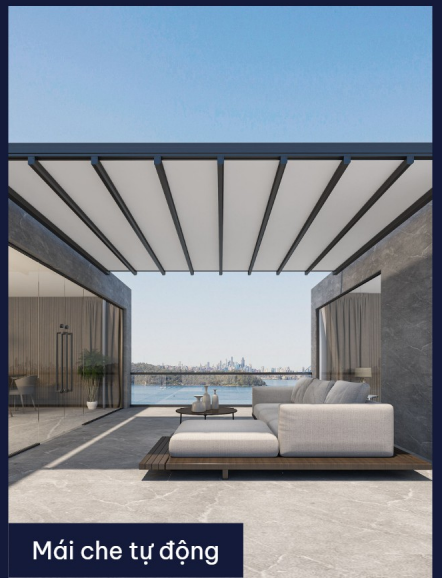


Mái che tự động


Mái hiên tự động


Mái hiên thế hệ mới

Quét mã để nhận tư vấn và báo giá

Hotline / Zalo: 0901 950 577

BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

Chọn giải pháp phù hợp

So sánh nhanh 5 dòng sản phẩm, sau đó lật tới trang chi tiết của dòng bạn quan tâm.







Dòng sản phẩm	**Auto Pergola** SN-F005 · SN-F006 · SN-F007 · SN-F008	**Retractable Pergola** SN-F0011	**Mái che tự động** SN-CT600 · SN-CT900	**Mái hiên tự động** SN-A007 · SN-A007A · SN-A007H	**Mái hiên thế hệ mới** SN-A001 – SN-A12, SN-A009
Kiểu lắp đặt	Khung cột đứng độc lập	Khung cột đứng độc lập	Tựa tường, cột trước 100 × 100 mm	Gắn tường	Gắn tường
Phần mái	Lam nhôm xoay, chỉnh được góc	Lam nhôm trượt trên ray, thu gọn được	Bạt xếp trên khung nhôm, có máng nước	Bạt cuốn gọn trong hộp cassette kín	Bạt cuốn, tay đòn gấp
Che mưa	**Có** · lam đóng kín	**Có**	**Có** · thoát nước qua máng	Chủ yếu che nắng	Chủ yếu che nắng
Điểm nổi bật	Mở lam đón gió, đóng lam che nắng mưa	Thu mái lại là thấy trời	Chịu gió, chống tuyết, khung nhôm dày	Vươn tối đa 4 m; bản SN-A007H có đèn LED trên tay đòn	Nhiều mẫu tay đòn và màu vải
Phù hợp nhất	Sân vườn, sân thượng biệt thự	Hồ bơi, resort, cà phê sân vườn	Nhà hàng, quán cà phê cần nới rộng chỗ ngồi	Ban công, hiên nhà phố cao cấp	Mặt tiền cửa hàng, quán ăn, hiên nhà
Xem chi tiết	**Trang 03**	**Trang 07**	**Trang 09**	**Trang 12**	**Trang 18**

sunic



PERGOLA LAM NHÔM TỰ ĐỘNG

AUTO / LOUVERED PERGOLA


Hệ lam nhôm xoay vận hành bằng động cơ: mở lam để đón gió và ánh sáng tự nhiên, đóng kín để che nắng và chắn mưa – một không gian ngoài trời dùng được quanh năm.

- Chống lạnh
- Lắp đặt dễ dàng
- Che nắng, cách nhiệt
- Tầm nhìn thoáng
- Chống mưa

ƯU ĐIỂM CỦA PERGOLA LAM



Thông gió, thoáng khí



Che nắng, giảm bức xạ




Chống thấm, chống mưa

HIỆU ỨNG ĐÓNG – MỞ

Mở lam để thông gió và lấy sáng tự nhiên; đóng lam để che nắng, chắn mưa.



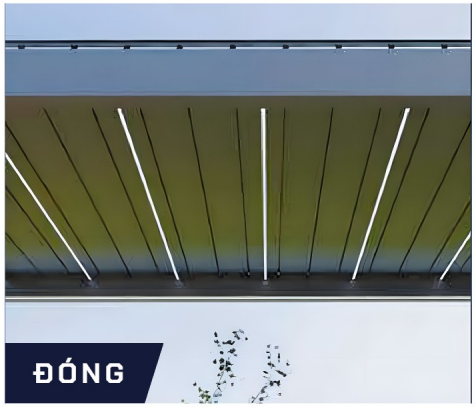

sunic


AUTO / LOUVERED PERGOLA

PERGOLA LAM NHÔM TỰ ĐỘNG

MÃ SP: SN-F008

Vận hành điện · Dòng siêu nặng
Lam 226 mm · Cột 160 × 160 mm · Có đèn LED

BẢNG KÍCH THƯỚC

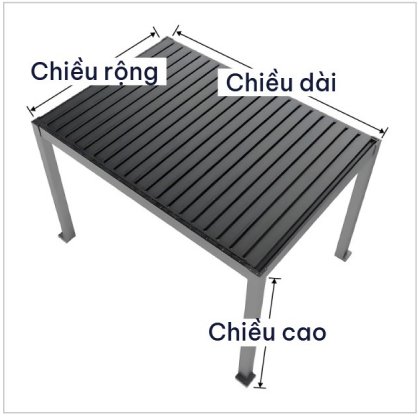

MÀU TIÊU CHUẨN

Xám Trắng

Có thể đặt màu theo yêu cầu.

CHIỀU CAO CỘT

2.7 m tiêu chuẩn

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA CHO MỘT BỘ (m) ✓ = có thể sản xuất

Rộng \ Vươn	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

THANH NHÔM HỢP KIM



Lam nhôm
Hợp kim nhôm
226 × 45 × 1.8 mm



Cột
Hợp kim nhôm
160 × 160 × 3 mm




Dầm
Hợp kim nhôm
190 × 135 × 2.5 mm



Thanh đẩy lam
Hợp kim nhôm
24.9 × 19.1 × 2.6 mm

CẤU TẠO

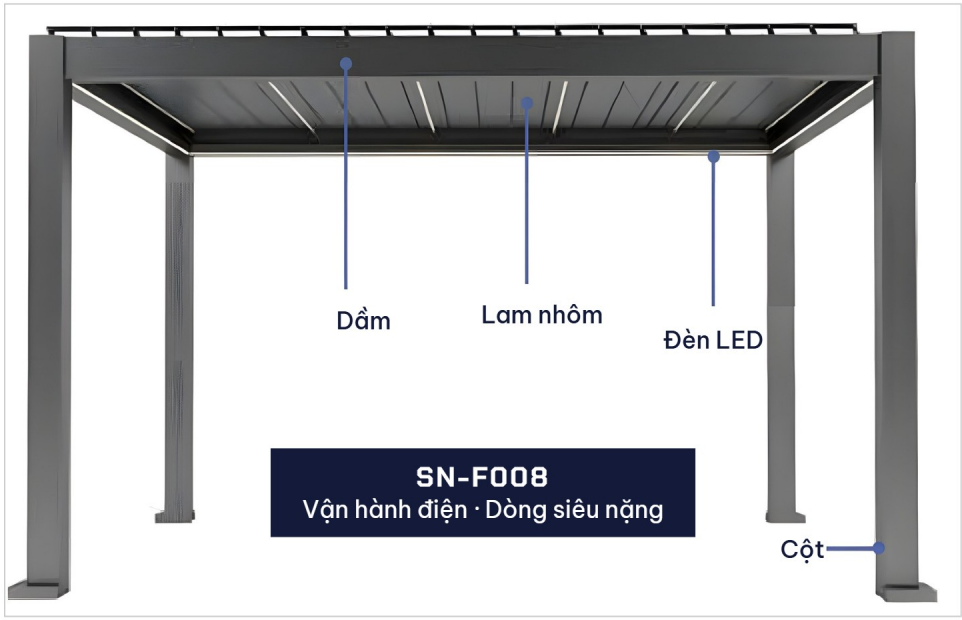

sunic


AUTO / LOUVERED PERGOLA

PERGOLA LAM NHÔM TỰ ĐỘNG

MÃ SP: SN-F005

Vận hành điện · Dòng nặng
Lam 171 mm · Cột 140 × 140 mm · Có đèn LED

BẢNG KÍCH THƯỚC

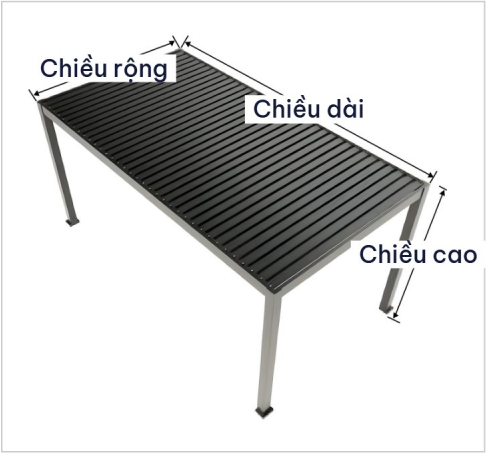

MÀU TIÊU CHUẨN

Xám Trắng

Có thể đặt màu theo yêu cầu.

CHIỀU CAO CỘT

2.5 m tiêu chuẩn

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA CHO MỘT BỘ (m)

✓ = có thể sản xuất

Rộng \ Vươn	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

THANH NHÔM HỢP KIM



Lam nhôm
Hợp kim nhôm
171 × 38.5 × 1.2 mm



Cột
Hợp kim nhôm
140 × 140 × 2 mm



Dầm
Hợp kim nhôm
166 × 115 × 1.8 mm




Nắp che lam
Hợp kim nhôm
43.2 × 4.5 × 1.5 mm



Thanh đẩy lam
Hợp kim nhôm
22 × 5 mm

SN-F005
Vận hành điện · Dòng nặng

CẤU TẠO

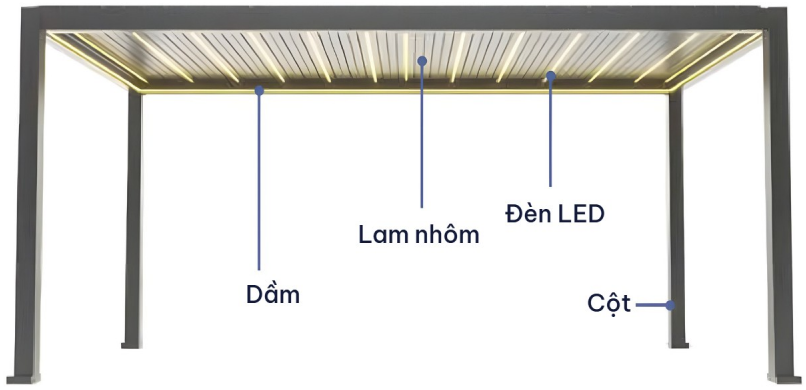

sunic


AUTO / LOUVERED PERGOLA

PERGOLA LAM NHÔM TỰ ĐỘNG

MÃ SP: SN-F006 / SN-F007

SN-F006 quay tay · SN-F007 điện
Lam 171 mm · Cột 115 × 115 mm

BẢNG KÍCH THƯỚC

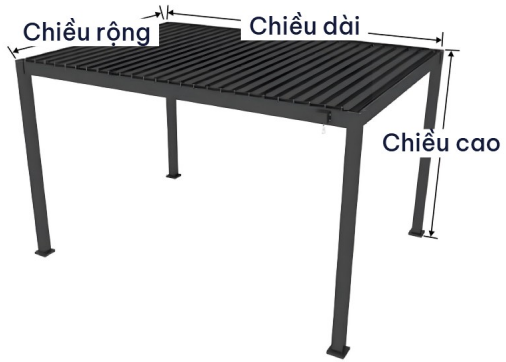

MÀU TIÊU CHUẨN

Xám Trắng

Có thể đặt màu theo yêu cầu.

CHIỀU CAO CỘT

2.5 m tiêu chuẩn

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA CHO MỘT BỘ (m)

✓ = có thể sản xuất

Rộng \ Vươn	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

THANH NHÔM HỢP KIM



Lam nhôm
Hợp kim nhôm
171 × 38.5 × 1.2 mm




Cột
Hợp kim nhôm
115 × 115 × 1.5 mm




Dầm
Hợp kim nhôm
150 × 85.5 × 1.5 mm

CẤU TẠO

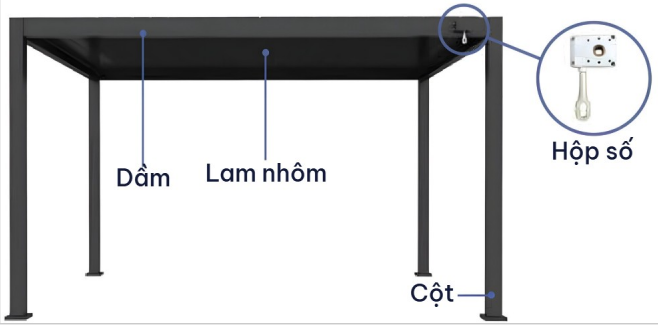


SN-F006
Quay tay

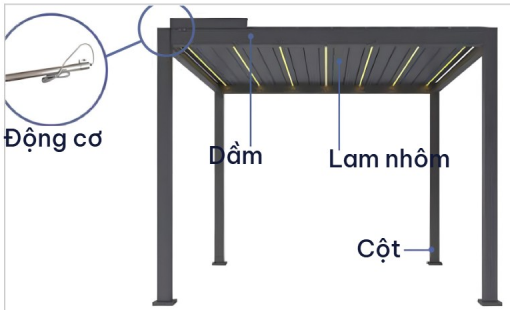

SN-F007
Vận hành điện · Dòng nhẹ

sunic

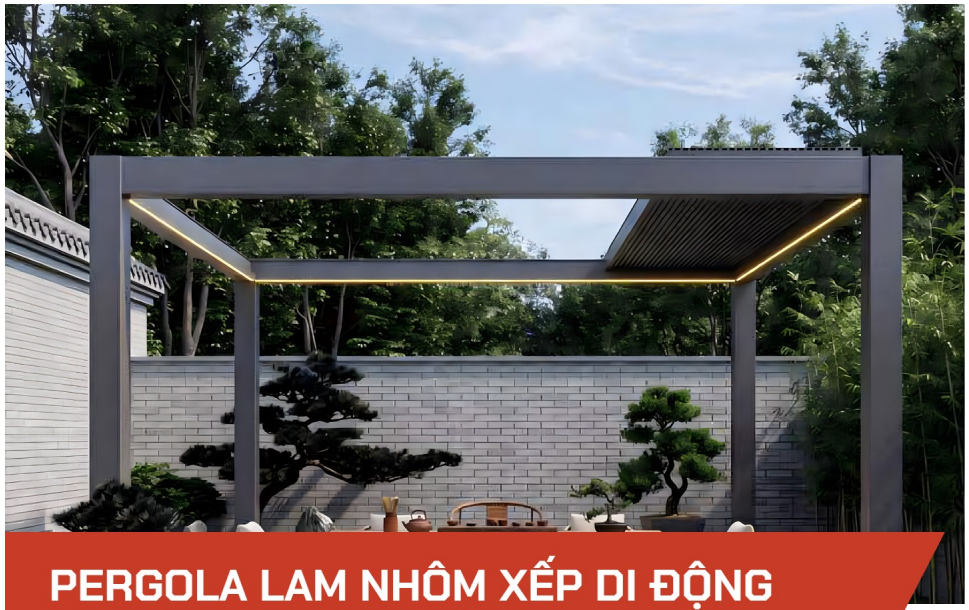

PERGOLA LAM NHÔM XẾP DI ĐỘNG

RETRACTABLE PERGOLA

Mái lam di động có thể thu gọn hoặc kéo kín theo nhu cầu: mở mái để đón gió và ánh sáng tự nhiên, đóng kín để che nắng và chắn mưa – một không gian ngoài trời dùng được quanh năm.

- Chống lạnh
- Lắp đặt dễ dàng
- Che nắng, cách nhiệt
- Tầm nhìn thoáng
- Chống mưa

ƯU ĐIỂM CỦA PERGOLA LAM NHÔM XẾP



Thông gió, thoáng khí



Che nắng, giảm bức xạ



Chống thấm, chống mưa

HIỆU ỨNG ĐÓNG – MỞ

Mở mái để thông gió và lấy sáng tự nhiên; đóng mái để che nắng, chắn mưa.





sunic


RETRACTABLE PERGOLA

PERGOLA LAM NHÔM XẾP DI ĐỘNG

MÃ SP: SN-F0011

Lam trượt trên ray nhôm
Lam 228 mm · Cột 200 × 200 mm · Có đèn LED

BẢNG KÍCH THƯỚC

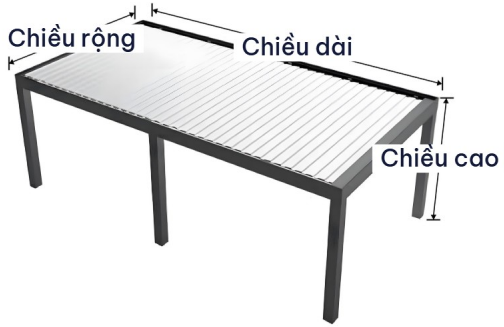

MÀU TIÊU CHUẨN

Xám Trắng

Có thể đặt màu theo yêu cầu.

CHIỀU CAO CỘT

2.7 m tiêu chuẩn

KÍCH THƯỚC TỐI ĐA CHO MỘT BỘ (m)

✓ = có thể sản xuất

Rộng \ Vươn	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

THANH NHÔM HỢP KIM



Lam nhôm
Hợp kim nhôm
228 × 40 × 1.8 mm



Cột
Hợp kim nhôm
200 × 200 × 3.0 mm



Dầm
Hợp kim nhôm
250 × 50 × 2.5 mm




Máng nước
Hợp kim nhôm
142 × 55 × 1.5 mm



Ray trượt
Hợp kim nhôm
142 × 60 × 2.0 mm

SN-F0011
Pergola lam nhôm xếp di động

CẤU TẠO

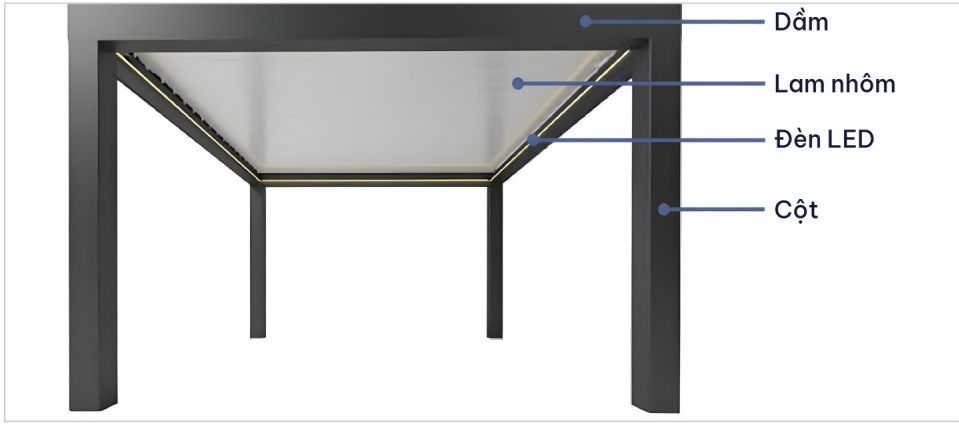

sunic



MÁI CHE TỰ ĐỘNG

MOTORISED FABRIC PERGOLA

MÃ SP: **SN-CT600 / SN-CT900**

SN-CT600	SN-CT900
Độ vươn tối đa 6.5 m	Độ vươn tối đa 11 m

- Mái vải vận hành bằng động cơ (nhập khẩu hoặc nội địa).
- Khung hợp kim nhôm gia cường dày, bề mặt sơn phủ.
- Tấm chắn mưa bằng nhôm, máng nước thanh trước bản rộng.
- Vít liên kết inox 304, cột nhôm tiết diện 100*100.

CẤU TẠO SẢN PHẨM



ƯU ĐIỂM CÔNG NĂNG





Thông gió | Che nắng | Lấy sáng | Chống mưa, thoát nước | Chịu tuyết | Kháng gió

sunic

CẤU KIỆN THANH PROFILE

Toàn bộ cấu kiện bằng hợp kim nhôm

Bộ phận	SN-CT600		SN-CT900	
Ống truyền động bát giác		Đường kính 70*70*1.3mm		Đường kính 70*70*1.3mm
Cột		100*100*2mm		100*100*2mm
Dầm ngang giữa		60*36*1.4mm		80*40*1.4mm
Ray trượt		120*65*1.5mm		168*88*2.1mm
Dầm ngang trước, sau		60*60*1.4mm		80*80*1.4mm
Máng nước		105*90*1.6mm		157.7*154*1.6mm
Tấm bịt		105*20*0.6mm		105*20*0.6mm

MÁI CHE TỰ ĐỘNG

PROFILE & SPECIFICATIONS

MÃ SP:

SN-CT600
Độ vươn tối đa 6.5 m

SN-CT900
Độ vươn tối đa 11 m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Hạng mục	SN-CT600	SN-CT900
Màu sắc	Màu tiêu chuẩn: xám, trắng; màu đặc biệt có thể đặt theo yêu cầu	
Vật liệu	Hợp kim nhôm	
Kích thước	Độ vươn tối đa: **6.5m**	Độ vươn tối đa: **11m**
Bề mặt	Sơn tĩnh điện	
Khoảng cách thanh ngang	Tối đa 500MM	
Động cơ	Động cơ nhập khẩu hoặc nội địa	
Bảo hành	2 năm	
Khả năng chống mưa	Chống mưa hoàn toàn	

sunic

HỢP KIM NHÔM TIÊU CHUẨN 6063



Công nghệ sơn tĩnh điện sấy nhiệt; hợp kim nhôm định hình một lần, không mối hàn — cường độ cao, thẩm mỹ, bền bỉ, khó gỉ sét.

THÔNG SỐ VẢI MÁI CHE

Chỉ tiêu	Thông số
Chất liệu vải	PVC + Polyester
Độ bền kéo	Dọc 3210N · Ngang 2887N
Độ bền xé	Dọc 324N · Ngang 294N
Độ dày vải	0.68mm
Độ bền màu	Chống UV cấp IV
Cấp chống cháy	GB/T 5455-2014
Trọng lượng vải	835g/m²
Tuổi thọ vải	Nhà sản xuất vải PVC bảo hành 10 năm



Màu be

Màu trắng



Màu xám

PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT



Tựa tường – 1 nhịp



Tựa tường – 2 nhịp



Cột độc lập – 1 nhịp



Cột độc lập – 2 nhịp



Cột chống, mái xương cá



Mái xương cá – nhiều nhịp



Lắp trong tường bao



Treo bằng thanh giằng



Nâng mái bằng khung thép

sunic

MÁI HIÊN TỰ ĐỘNG

FULL CASSETTE AWNING

MÃ SP: **SN-A007H** | SN-A007A | SN-A007





BẢNG KÍCH THƯỚC – SN-A007H

Rộng → Vươn ↓	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	7m
1.5m	✓1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2m	✗	✓1.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5m	✗	✗	✓2.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3m	✗	✗	✗	✓2.8	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5m	✗	✗	✗	✗	✓3.3	✓	✓	✓	✓	✓
4m	✗	✗	✗	✗	✗	✓3.8	✓	✓	✓	✓

✓ có sản xuất · ✗ không sản xuất · Kích thước tính bằng mét.

CẤU TẠO – MODEL SN-A007H



MÀU KHUNG TIÊU CHUẨN (có thể đặt màu theo yêu cầu)

Đen | Xám | Trắng

4 m
Độ vươn tối đa (SN-A007H)

2 – 7 m
Dải chiều rộng

LED
Đèn tích hợp trên tay đòn

sunic


BẢNG MÀU BẠT

MÁI HIÊN TỰ ĐỘNG · CÙNG KHUNG CẢNH, ĐỔI MÀU BẠT

MÀU TRƠN


Xanh navy



Đỏ đô



Nâu bò


Nâu đậm


Đỏ tươi


Xanh lá


Xanh dương


Xanh nõn chuối


Trắng


Be


Xám nhạt


Xám than

VẢI SỌC


Sọc be xám


Sọc xanh rêu


Sọc kaki


Sọc đỏ trắng

Xem thêm bảng mã vải chi tiết ở trang 17.

PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT

Sáu phương án lắp đặt: gắn tường, treo, hoặc dựng độc lập trên cột.


Lắp đặt tiêu chuẩn


Lắp bằng bát nối dài


Lắp bằng bát treo


Lắp trên cột đỡ



Lắp trên giá đỡ chữ Y


Lắp giá đỡ mở hai phía

sunic

MÁI HIÊN TỰ ĐỘNG
FULL CASSETTE AWNING

MÃ SP
SN-A007A

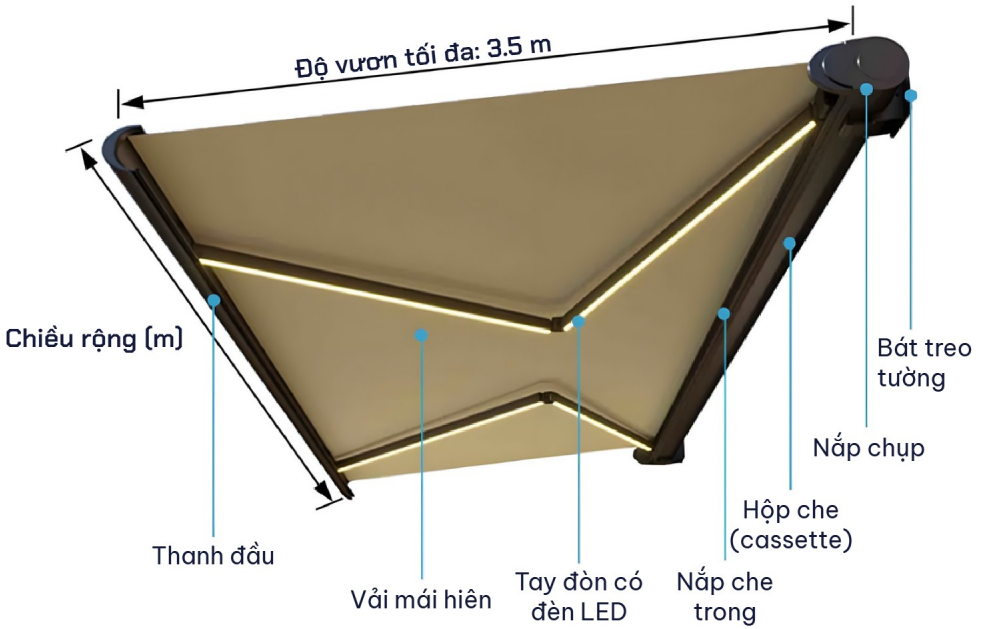

MÀU KHUNG TIÊU CHUẨN
Có thể đặt màu theo yêu cầu

Đen · Xám · Trắng


LỰA CHỌN MÀU NẮP CHỤP


Xám sang trọng



Vân gỗ cao cấp



Trắng ngọc trai

CHI TIẾT SẢN PHẨM

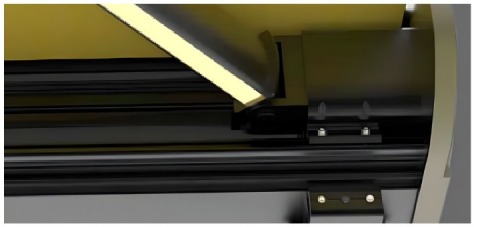
Nắp che hộp phía trong, khung an toàn đúc áp lực


Liên kết xích thép không gỉ

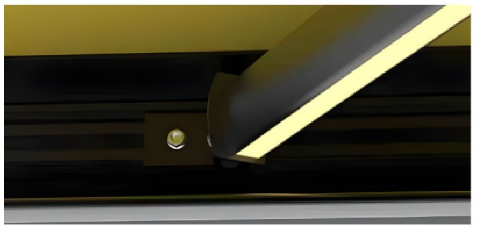
Khớp nối tay đòn cong bằng gang đúc

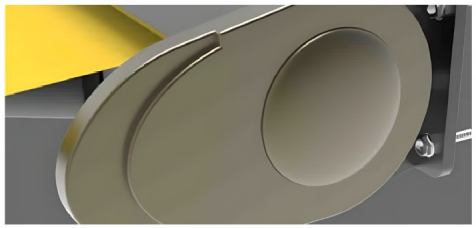
Thiết kế nắp bịt kín hộp cassette

KÍCH THƯỚC – SN-A007A

✓ có · ✗ không

Rộng → Vươn ↓	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	7m
1.5m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2m	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5m	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3m	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5m	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

sunic

CẤU TẠO MẪU SN-A007



MÀU KHUNG TIÊU CHUẨN
Có thể đặt màu theo yêu cầu

Đen Xám Trắng

BẢNG KÍCH THƯỚC



✓ có sản xuất ✗ không áp dụng


Rộng (m) → Vươn (m) ↓	2m	2.5m	3m	3.5m	4m	4.5m	5m	5.5m	6m	7m
1.5m	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2m	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.5m	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3m	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.5m	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

MÁI HIÊN TỰ ĐỘNG
FULL CASSETTE AWNING

MÃ SP
SN-A007

CHI TIẾT SẢN PHẨM

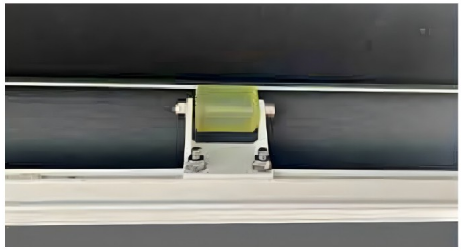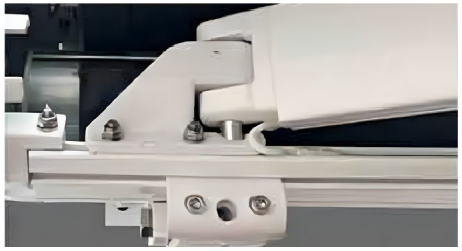

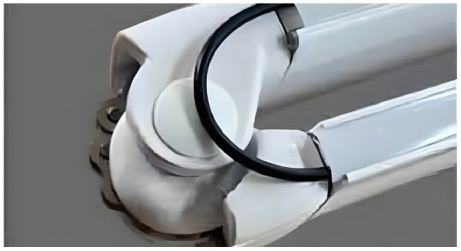
sunic

PHỤ KIỆN MÁI HIÊN


Nắp chụp tấm che mưa


Giá đỡ tấm che mưa


Tấm che mưa


Bát treo bằng sắt


Bát gắn tường (A)


Bát gắn tường (B)


Bát treo tường


Giá đỡ ống cuốn (A)


Giá đỡ ống cuốn (B)


Nắp giá đỡ ống cuốn (A)


Nắp giá đỡ ống cuốn (B)


Nắp chụp thanh đầu XL


Nắp chụp ống vuông


Nắp chụp thanh đầu (B)


Nắp chụp thanh đầu (A)


Tay quay

TAY ĐÒN MÁI HIÊN


Tay đòn xích **SN-A001**


Tay đòn xích thép có đèn **SN-A001**


Tay đòn cáp thép **SN-A001**


Tay đòn chỉnh góc **SN-A002**


Tay đòn **SN-A003**


Tay đòn **SN-A003A**


Tay đòn **SN-A003B**


Tay đòn **SN-A004A**


Tay đòn **SN-A10**


Tay đòn **SN-A12**


Tay đòn **SN-A13**


Tay đòn **SN-K3**


Tay đòn **SN-A007**


Tay đòn (màu đen) **SN-A007**


Tay đòn có đèn **SN-A007A**


Tay đòn có đèn **SN-A007H**

sunic

THÔNG SỐ ĐỘNG CƠ ỐNG

Thông số định mức	DM45RD-50/12	DM45S-50/12	DM59S-80/15	DM59S-100/9	DM59S-120/9
Mô-men xoắn (N.m)	50	50	80	100	120
Tốc độ (RPM)	12	12	15	9	9
Đường kính ống (mm)	45	45	59	59	59
Điện áp (V)	230	230	230	230	230
Tần số (Hz)	50	50	50	50	50
Công suất (W)	205	205	330	340	350
Dòng điện (A)	0.89	0.89	1.43	1.52	1.56
Thời gian chạy (phút)	4	4	4	4	4
Cấp bảo vệ (IP)	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Số vòng tối đa (vòng)	22	22	22	22	22
L1/L2 (mm)	637/619	537/519	599/584	599/584	599/584

ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ MÁI HIÊN


Bộ thu không dây


Động cơ


Bánh xoay


Điều khiển từ xa & APP


Động cơ 50N tích hợp quay tay & điện, có đèn



Cảm biến gió – nắng


Cảm biến gió pin mặt trời


Cảm biến rung

CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN Điều khiển từ xa · Công tắc · Ứng dụng APP · Giọng nói · ...

VẢI TÂY BAN NHA

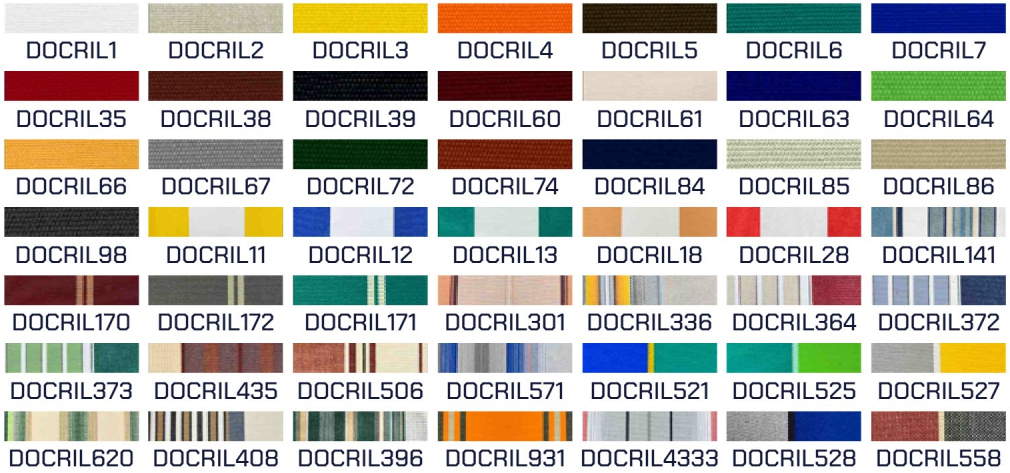

VẢI TIÊU CHUẨN



PHƯƠNG THỨC ĐIỀU KHIỂN

01 **Điều khiển có dây:** bấm nút Lên / Xuống / Dừng trên bảng điều khiển; vận hành riêng từng bộ hoặc theo nhóm qua bộ điều khiển nhóm.

02 **Điều khiển từ xa:** bộ phát không dây điều khiển riêng một mái hiên hoặc cả nhóm mái hiên cùng lúc.

03 **Bộ điều khiển gió & nắng:** bộ cảm ứng tự động, phát lệnh Lên / Xuống theo tín hiệu từ cảm biến ánh nắng hoặc cảm biến tốc độ gió.

sunic



MÁI HIÊN THẾ HỆ MỚI


5M ARM AWNING

MÃ SP **SN-A009**



Mái hiên tay đòn khổ lớn cho sân hiên và mặt tiền rộng, độ vươn tới 5 m; tay đòn tích hợp đèn chiếu sáng giúp không gian bên dưới dùng được cả buổi tối.


- Độ vươn tối đa: **5M**
- Tay đòn tích hợp đèn chiếu sáng
- Tay đòn quá khổ: chiều dài **5M – 20M**
- Lắp đặt bằng bát treo tường, bát đỡ giữa trên thanh vuông

CẤU TẠO SẢN PHẨM

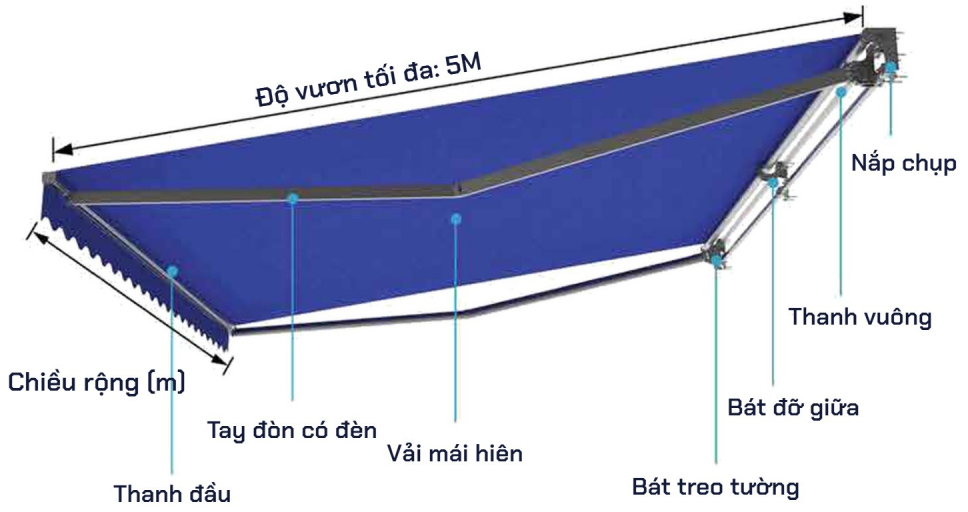

CHI TIẾT CƠ CẤU

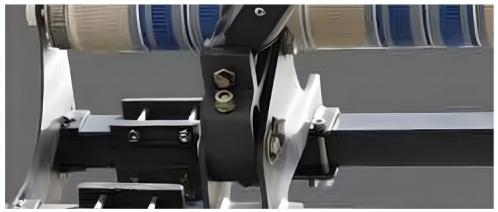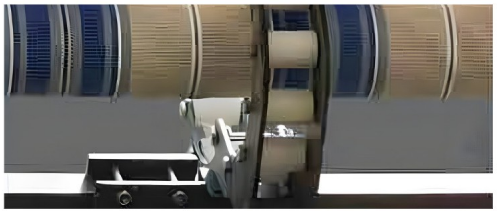


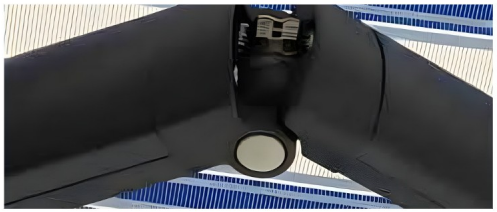


sunic

MÁI HIÊN CAO CẤP
LUXURY AWNING

MÃ SP **SN-A001**

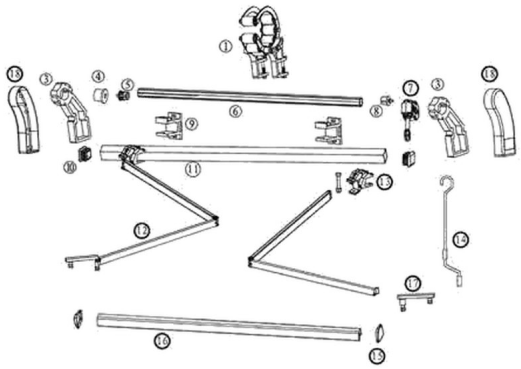

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kích thước tay đòn	1.5m / 2m / 2.5m / 3m / 3.5m / 4m
Chiều rộng	2 – 10m
Vật liệu tay đòn	Hợp kim nhôm, hoàn thiện sơn tĩnh điện








MÁI HIÊN ĐIỀU CHỈNH
ADJUSTABLE AWNING

MÃ SP **SN-A002**

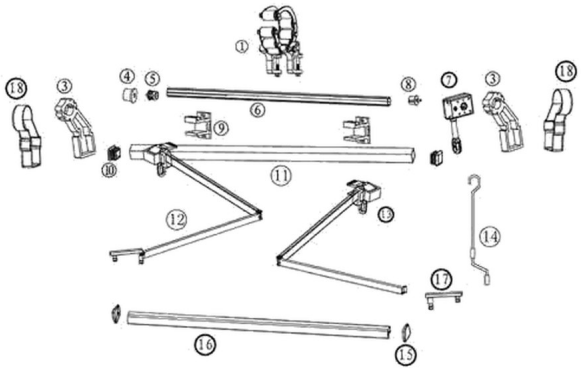

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kích thước tay đòn	1.5m / 2m / 2.5m / 3m / 3.5m / 4m
Chiều rộng	2 – 10m
Vật liệu tay đòn	Hợp kim nhôm, hoàn thiện sơn tĩnh điện









sunic

MÁI HIÊN THẾ HỆ MỚI
ARM AWNING

MÃ SP SN-A003A

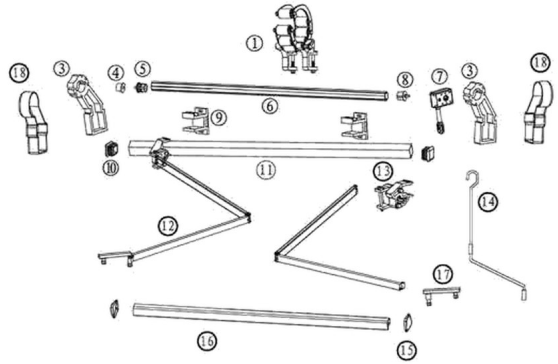

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kích thước tay đòn	1.5m / 2m / 2.5m / 3m / 3.5m / 4m
Chiều rộng	2 – 10m
Vật liệu tay đòn	Hợp kim nhôm, hoàn thiện sơn tĩnh điện

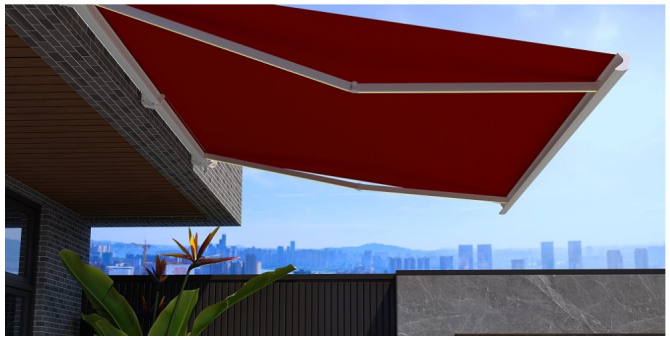






MÁI HIÊN THẾ HỆ MỚI
ARM AWNING

MÃ SP SN-A003B

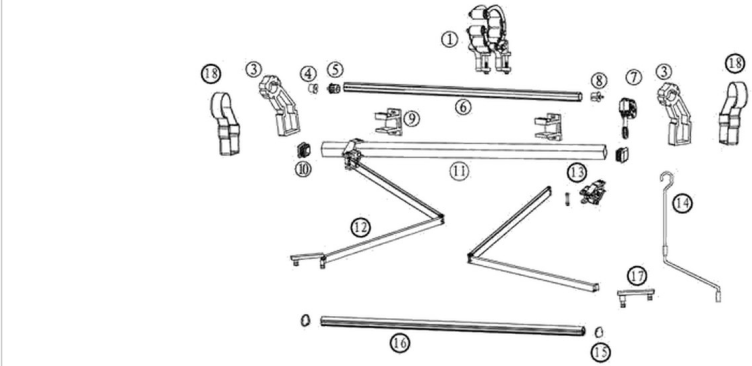

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kích thước tay đòn	1.5m / 2m / 2.5m / 3m
Chiều rộng	2 – 10m
Vật liệu tay đòn	Hợp kim nhôm, hoàn thiện sơn tĩnh điện







sunic


MÁI HIÊN THẾ HỆ MỚI
ARM AWNING

MÃ SP SN-A12



- **Thanh đầu tam giác**

Ống tròn có thể thay bằng thanh đầu tam giác

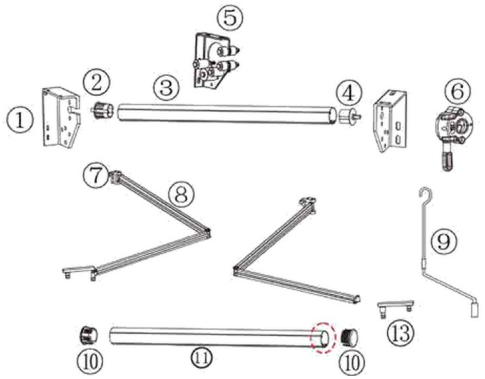

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kích thước tay đòn	1.5m / 2m / 2.5m / 3m
Chiều rộng	2 – 10m
Vật liệu tay đòn	Hợp kim nhôm, hoàn thiện sơn tĩnh điện










MÁI HIÊN THẾ HỆ MỚI
ARM AWNING

MÃ SP SN-A005

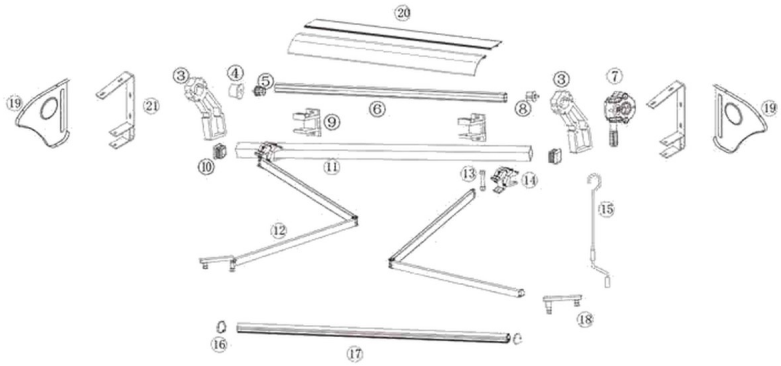

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Kích thước tay đòn	1.5m / 2m / 2.5m / 3m / 3.5m / 4m
Chiều rộng	2 – 10m
Vật liệu tay đòn	Hợp kim nhôm, hoàn thiện sơn tĩnh điện

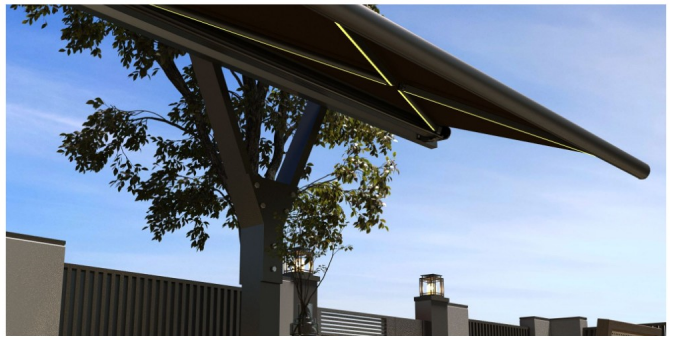







sunic

PHỤ KIỆN MÁI HIÊN ACCESSORIES SERIES


ỐNG CUỐN & THANH ĐẦU


Ống tròn 63mm


Ống rãnh rộng 63mm



Ống tròn 70mm


Ống tròn 78mm



Ống tròn 80mm


Ống thép tròn 78mm



Ống thép tròn 70mm



Ống thép tròn 63mm


Thanh đầu (SN-A001)


Thanh đầu SN-B004


Thanh đầu XL


Thanh đầu MQ


Thanh dẹt


Ống vuông (dày 1.5mm và 1.8mm)


Thanh đầu (SN-A003B)


Thanh đầu tam giác


Thanh đầu Apple


Thanh đầu SN-D03


Thanh đầu SN-P01


Thanh đầu 07

HỘP SỐ, GỐI ĐỠ & BẠC ĐỠ


Hộp số tiêu chuẩn


Hộp số 1:7


Hộp số 1:11


Hộp số 1:16


Gối đỡ giữa cỡ lớn (cho tay đòn 5M)


Gối đỡ giữa (A)


Gối đỡ giữa (B)


Gối đỡ giữa (C)


Nắp chụp tròn – vuông đa năng 63 và 65mm


Bạc đỡ ống cuốn 70mm


Bạc đỡ ống cuốn 78mm


Bạc đỡ ống cuốn 80mm


Bạc nhôm đỡ ống cuốn 70mm


Bạc nhôm đỡ ống cuốn 78mm


Bát hông bằng nhôm


Bát hông

sunic

BẮT ĐẦU DỰ ÁN CỦA BẠN

3 bước để có mái che như ý

1 **Liên hệ**
Gọi hotline, nhắn Zalo hoặc quét mã QR bên cạnh.

2 **Khảo sát, đo đạc**
Kỹ thuật viên đến tận nơi, tư vấn dòng sản phẩm phù hợp.

3 **Báo giá và lắp đặt**
Báo giá rõ ràng theo kích thước thực tế, thi công trọn gói.

Quét để nhận tư vấn và báo giá

SUNIC CO., LTD

Địa chỉ	32 Nguyễn Văn Bổng, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
Hotline	0901 950 577
Email	sunic261026@gmail.com
Website	www.sunic.vn